


Poutrelle traditionnelle H12

Poutrelle traditionnelle composé en bois sapin et épicéa, idéal pour le coffrage des secondaires.

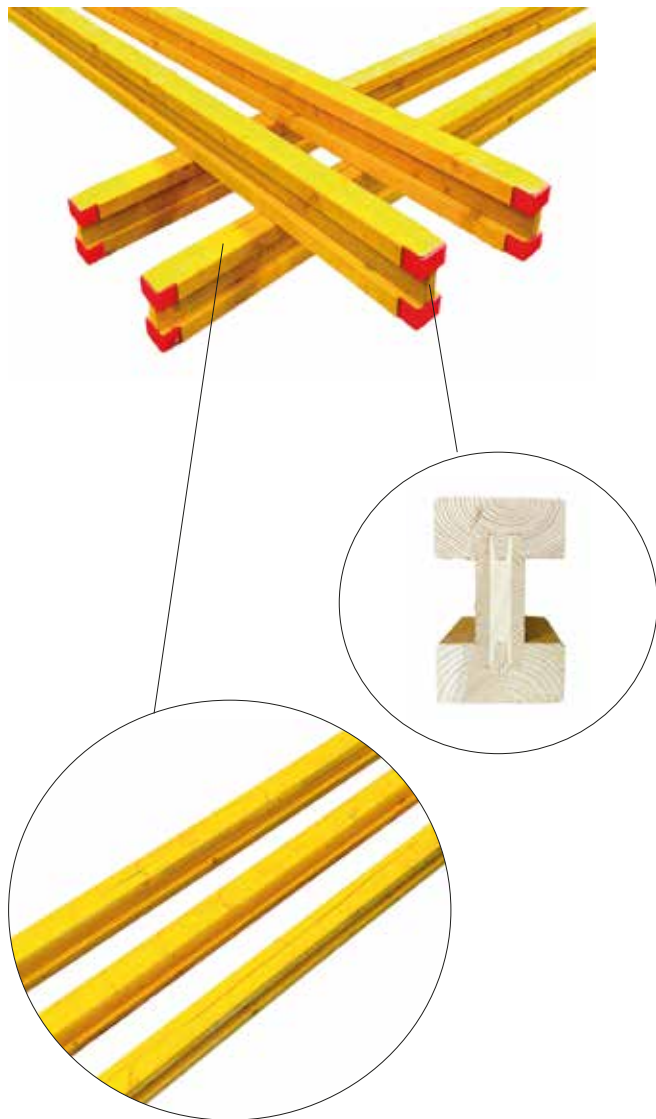

Légère et ergonomique

Légère, ergonomique et simple d'utilisation.
Favorise la productivité.

Protection aux extrémités

Empêche l'éclatement et l'infiltration d'humidité.
Favorise une utilisation sur le long terme.

Optimise les secondaires

Apporte la juste quantité de matière nécessaire pour l'optimisation des quantités de poutrelle secondaire.

Recyclable

Produit recyclable à la fin de son utilisation.

Poutrelle normée

Conforme à la norme EN 13377.

Format	Poids	Bois	Valeurs caractéristiques (EN 13377)	Valeurs de calcul (EN 13377)
Longueur (cm) 245 / 290 330 / 360 / 390	2,7 kg / ml	Épicéa Sapin	Cisaillement (kN) Q = 7	Cisaillement (kN) Vk = 15,3
Dimension (cm) 6,5 x 12ht			Réaction d'appui (kN) A = 14	Réaction d'appui (kN) Rb,k = 29,4
			Moment fléchissant (kN.m) M = 2,1	Moment fléchissant (kN.m) Mk = 4,4