


Contreplaqué POWERPLYWOOD Birch

Contreplaqué composé d'une combinaison entre du bois de peuplier et bouleau lui permettant un rapport qualité-prix très intéressant avec un nombre de réemplois prononcé.

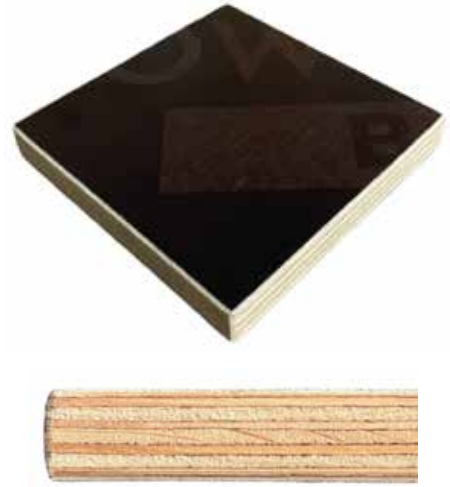

Économique

Nombre de réemplois prononcé.



Surface filmée à 120gr/m²

Finition en sous face de qualité, film phénolique.



Éco-responsable

Conforme aux exigences du développement durable et de la protection forestière.



Recyclable

Produit facilement recyclable à la fin de son utilisation.

Format

Poids / m²

Nbr de plis

Nbr de réemplois

Porte à faux

1250 x 2500
mm

9,60 kg
(15mm)

9 plis
(15mm)

5 réemplois
par face

10 cm
(Plancher de
20cm)