


Poutrelle traditionnelle H20

Poutrelle traditionnelle H20 composée de bois sapin et épicéa. Son adaptabilité et sa polyvalence procurent de nombreux avantages aux utilisateurs.

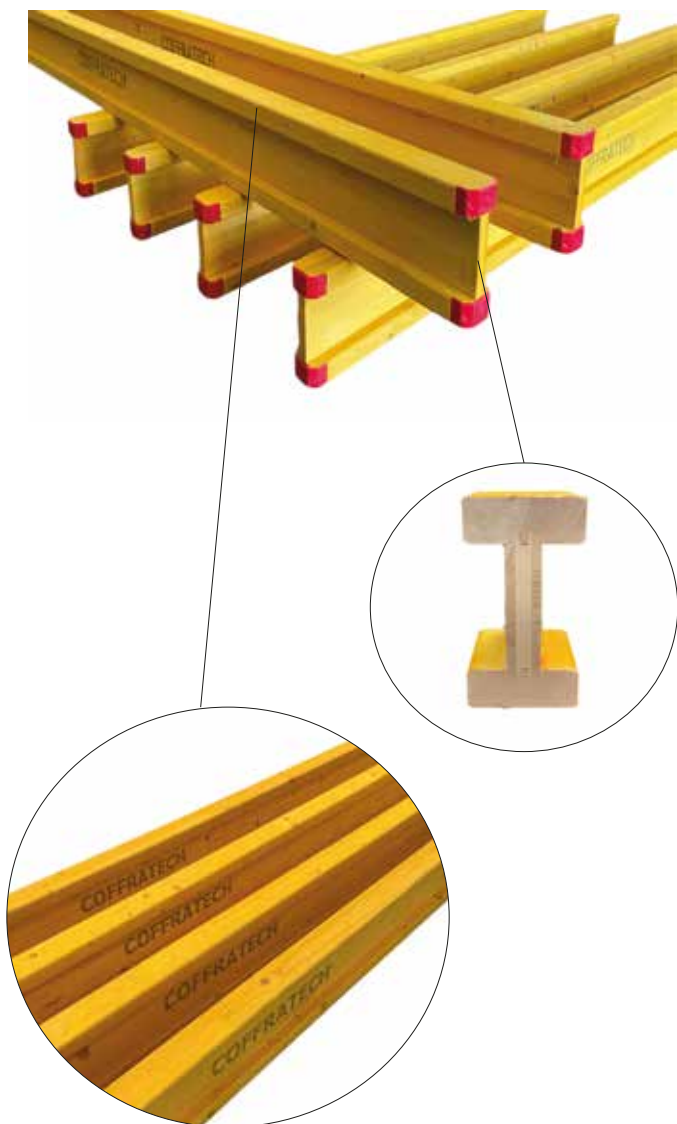

Polyvalente

Adaptée pour tout type de chantier (tertiaire, logement, génie civile).



Protection aux extrémités

Empêche l'éclatement et l'infiltration d'humidité.



Utilisation longue durée

Économique, conçu pour une utilisation sur le long terme.



Recyclable

Produit 100% recyclable à la fin de son utilisation.



Poutrelle normée

Conforme à la norme EN 13377.

Format	Poids	Bois	Valeurs caractéristiques (EN 13377)	Valeurs de calcul (EN 13377)
Longueur (cm) 245 / 290 330 / 360 / 390	4,5 kg / ml	Épicéa Sapin	Cisaillement (kN) Vk = 23,9	Cisaillement (kN) Q = 11
Dimension (cm) 8 x 20ht			Réaction d'appui (kN) Rb,k = 47,8	Réaction d'appui (kN) A = 22
			Moment fléchissant (kN.m) Mk = 10,9	Moment fléchissant (kN.m) M = 5