


Contreplaqué COFFRAPLAK Mixte

Contreplaqué composé d'une combinaison entre du bois peuplier et du bouleau. Très qualitatif et abordable, il offre un rapport qualité-prix imbattable.

Idéal pour une utilisation sur le long terme.

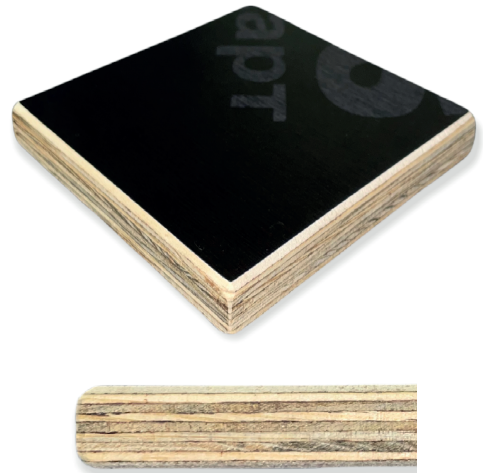

Léger

10% plus léger qu'un contreplaqué standard.



Économique

Nombre d'utilisations prononcé.



Surface filmée à 120gr/m²

Une finition en sous face de qualité.



Éco-responsable

Conforme aux exigences du développement durable et de la protection forestière.



Recyclable

Produit recyclable à la fin de son utilisation

Format	Poids / m ²	Nbr de plis	Nbr de réemplois	Porte à faux
1250 x 2500 mm	9,28 kg (15mm)	9 plis (15mm)	7 réemplois par face	10 cm (Plancher de 20cm)