


COFFRAPLAK ACCESS

Contreplaqué filmé fabriqué à partir de fines plaques de bois de peuplier, collées ensemble et recouvertes de film phénolique de 120 Gr / m² sur les deux faces.

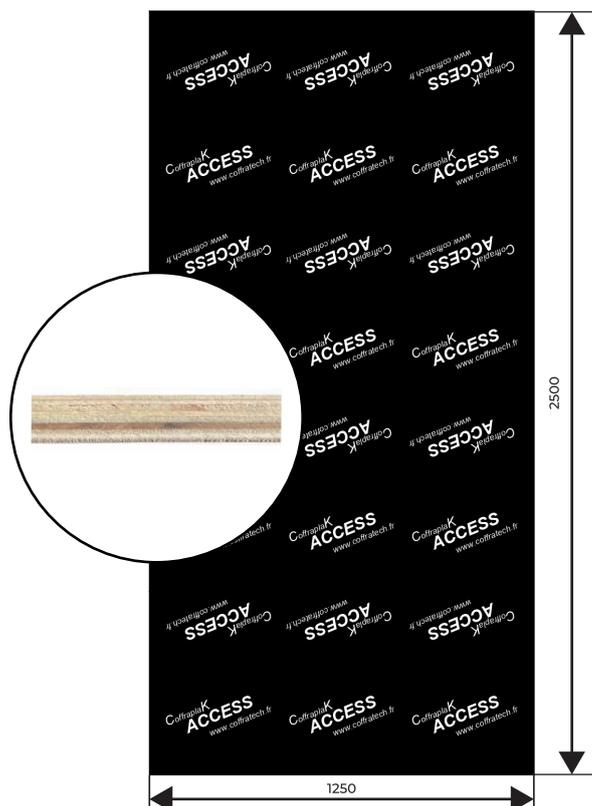

ÉCONOMIQUE

- Contreplaqué d'entrée de gamme avec prix attractif

LÉGER

- Seulement 7,50 kg / m²

SUFACE FILMÉE 120GR/m²

- Un film phénolique de 120 g/m².

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Epaisseur	Format	Poids / m ²	Nombre de plis	Nombre de réemplois
15 mm	1250 x 2500	7,50 KG	7 - 9 plis	2 réemplois / face
18 mm	1250 x 2500	12,00 KG	11 plis	2 réemplois / face

COLISAGE

Epaisseur	15 mm	18 mm	21 mm
Qte/ Colis	60 U	45 U	40 U