


COFFRAPLAK MIXTE

Coffraplak Mixte est un panneau de contreplaqué multiplis, fabriqué à partir de bouleau et de peuplier.

Il est conçu pour être réutilisé plusieurs fois et offre une finition lisse au béton coulé.

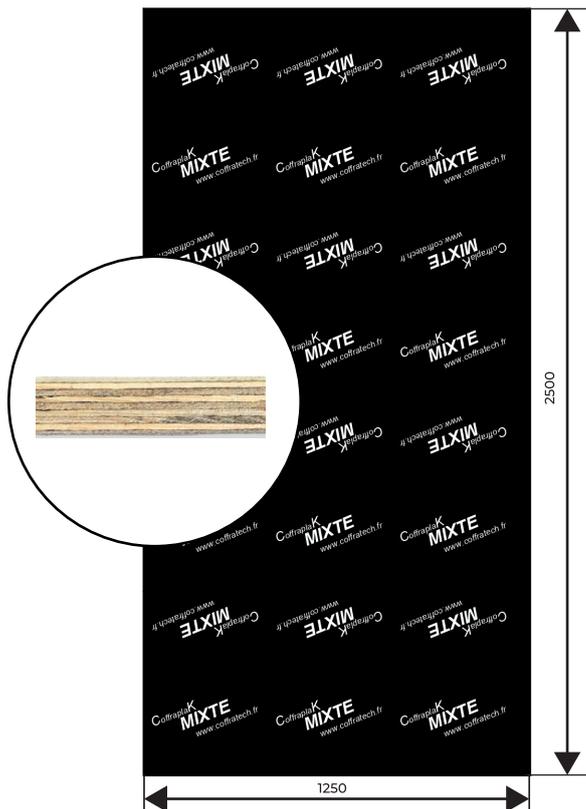

- Contreplaqué de qualité qui donne un aspect propre au béton.

ÉCONOMIQUE

- Contreplaqué offrant un nombre de réemplois important.

LÉGER

- 9,28 kg / m² pour le contreplaqué de 15mm d'épaisseur.

SUFACE FILMÉE 120GR/m²

- Un film phénolique de 120 g/m².

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	Format	Poids / m ²	Nombre de plis	Nombre de réemplois
15 mm	1250 X 2500	9,28 KG	9 plis	7 réemplois / face
18 mm	1250 X 2500	10,50 KG	11 plis	7 réemplois / face
21 mm	1250 X 2500	12,60 KG	13 plis	7 réemplois / face

COLISAGE

Epaisseur	15 mm	18 mm	21 mm
Qte/ Colis	60 U	50 U	45 U